

ISOL 70C

PROFILI
SCHÜCO

FINESTRA IN
PVC

finestra in pvc eco-compatibile

La nuova finestra in PVC isolante con profilo anta semi-complanare

**Vetro basso emissivo selettivo di serie
con camera da 30 mm**

Profilo anta semi-complanare

Fermavetro stondato di serie

Struttura in PVC eco-compatibile e riciclabile
perché privo di piombo, sostituito dalla lega
calcio-zinco, lega ad alta eco-compatibilità

Sistema a doppia guarnizione di battuta
per un'elevata tenuta all'aria
Guarnizioni in EPDM


Profondità anta e telaio a L da 70 mm e 5 camere d'aria
per performance isolanti elevate

Rinforzi in acciaio
dalle dimensioni ottimizzate per garantire
le massime prestazioni statiche

Ferramenta Multi-matic
con 3 punti antieffrazione di serie

Telaio a L e a Z da 38 e 58 mm

Telaio a Z con ingombro ridotto per assicurare ampie superfici vetrate
anche in caso di ristrutturazione (altezza telaio 52 mm)

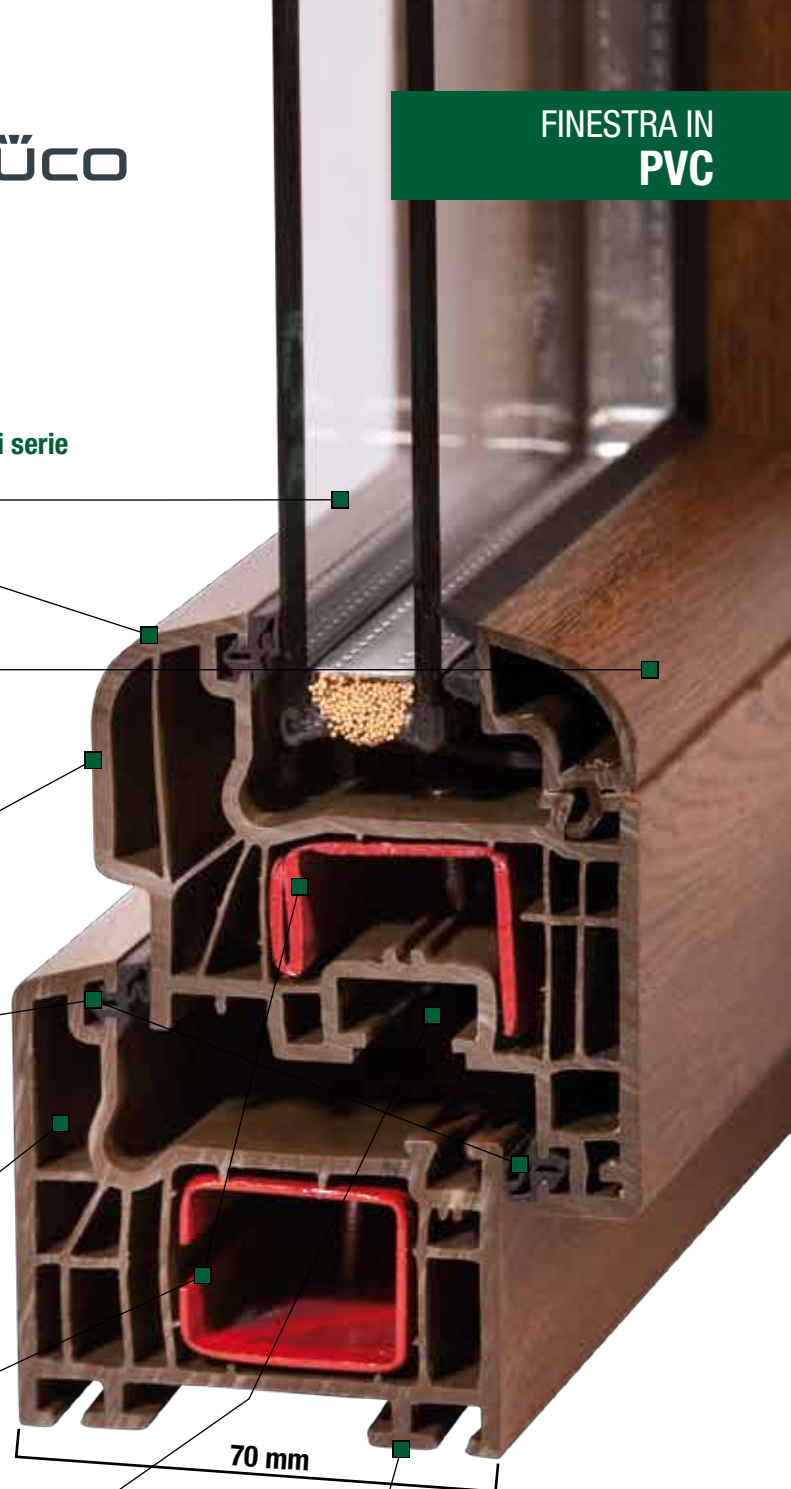

fabriamanduca



Scopri tutte le caratteristiche su www.spifinestre.it

Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

ISOL 70C

finestra in pvc eco-compatibile

La nuova finestra in PVC isolante con profilo anta semi-complanare

I vantaggi del sistema

- Isolamento termico potenziato con U_w fino a $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Profili Schüco
- Vetri basso emissivi selettivi con gas Argon di serie
- Ferramenta antieffrazione Multi-matic di serie
- PVC non nocivo per la salute e per l'ambiente e riciclabile in fase di smaltimento
- Elevata resistenza all'invecchiamento e assenza di manutenzione
- Ampio assortimento di colori con possibilità di accoppiare colori differenti per l'esterno e l'interno dell'infisso

Dotazioni di serie

- Microaerazione
- Anta a ribalta
- Asta a leva su anta semifissa
- Meccanismo anti falsa manovra
- Cerniera a scomparsa su anta semi fissa
- Vetro basso emissivo selettivo con gas Argon 4Sel - 20Ar - 33.1 su tipologia finestra
- Doppio vetro anti-infortunistico 33.1Sel - 18Ar - 33.1 su tipologia balcone senza traverso o fino ad un metro dal piano di calpestio nella tipologia balcone con traverso. Vetro anti-infortunistico 4 Sel - 20Ar - 33.1 su lato interno per tutte le finestre e sulla tipologia balcone con traverso nella parte al di sopra del metro di altezza
- Ferramenta antieffrazione Multi-matic con 3 funghi auto-regolanti: due funghi attivi in fase di chiusura; un fungo attivo in posizione dell'anta a ribalta

Dotazioni a richiesta

- Anta maggiorata da 103 mm (disponibile solo con profilo anta piatto serie Isol 70Q)
- Anta portoncino da ingresso da 120 mm (disponibile solo con profilo anta piatto serie Isol 70Q)
- Fermavetro quadrato

Performance

Isolamento termico	Isolamento acustico	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Tenuta al carico di vento	Certificazione Voc
U_w fino a $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (con $U_g=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ e camera vetro da 30 mm)*	$R_w (C; C_{tr}) =$ fino a 44 (-1-4) dB**	classe 4 (min 1 - max 4)**	classe 6A (min 1 - max 9)**	classe C4 (min 1 - max 4)**	classe A+ (min C - max A+)

* valore calcolato su finestra 1 anta dim. 700x1300 mm.

** valore calcolato su finestra 2 ante dim. 1230x1480 mm.

FINESTRA IN
PVC

